

Rohrschnecke m. Hydraulikantrieb

Die „mobile“ Lösung mit hydraulischem Antrieb für die seitliche- oder Heckentladung.

KT-206 Heckentladung

- kompakte Bauweise
- einfache Montage u. Demontage
- Höheneinstellung rollengeführt
- großer Einlauftrichter m. Reinigungsöffnung
- stabiles Halterungssystem
- Stahl verzinkt oder Edelstahl



KT-458 Seitliche Endladung


- Höhenverstellung über stabile Handwinde
- Einlaufstutzen mit Absperrschieber
- einfach klappbar
- schnelle Montage und Demontage
- Schneckensteuerung über Hydraulikventil elektrisch ein- und ausschaltbar
- Stahl verzinkt oder Edelstahl




- Agrartechnik
- Anlagenbau
- Engineering

Unnerweg 84
D-49688 Lastrup
Tel.: +49 (0) 44 72 - 94 00 90
Fax: +49 (0) 44 72 - 94 00 99
E-Mail: kessens@kessens-technik.de

KT-206 Heckentladung

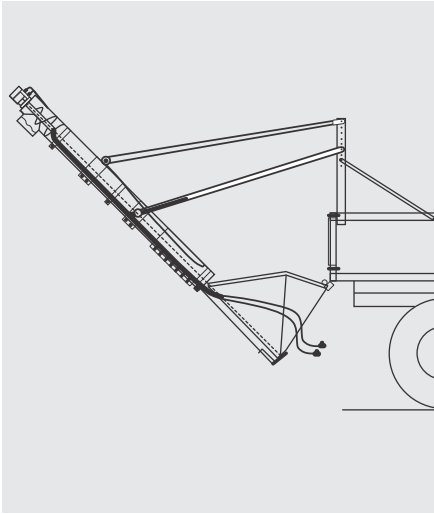

KT-458 Seitliche Entladung

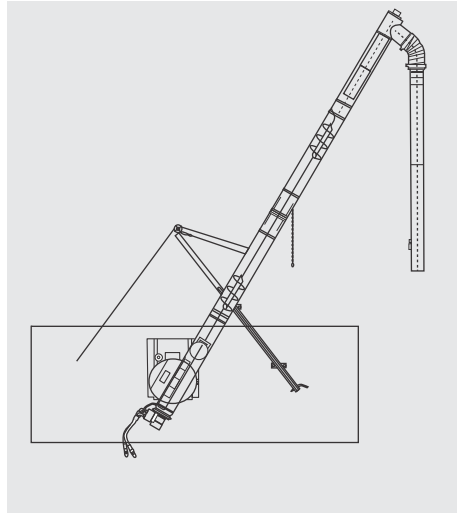

Vorteile

- flexibel einsetzbar
- wartungsarm
- einfache Bedienung
- einfache Montage und Demontage

Unsere Hydraulischen Schnecken lassen sich problemlos an alle Anhänger oder Kipper montieren. Eine schnelle und sichere Entladung wird durch dieses Schneckensystem gewährleistet. Ob Dünger, Saatgut oder Getreide, Ihr Produkt erreicht immer das gewünschte Ziel.

Technische Daten

Bezeichnung	KT-458	KT-206 (3 m)	KT-206 (4 m)
Leistung	30-40 t/h	30-40 t/h	30-40 t/h
max. Transporthöhe	3,8 m	3,1 m	3,8 m
Durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm
Hydraulikmotor-Bezeichnung	OMR-50	OMR-50	OMR-50
Drehzahl	350-500 Upm	350-500 Upm	350-500 Upm
Länge der Schnecke	4 m	3 m	4 m
Länge der Hydraulikschläuche	1,5 m	4 m	5 m

Anwendungsbeispiele:



Technische Änderungen vorbehalten.

- Agrartechnik
- Anlagenbau
- Engineering